


مثل روز روشن



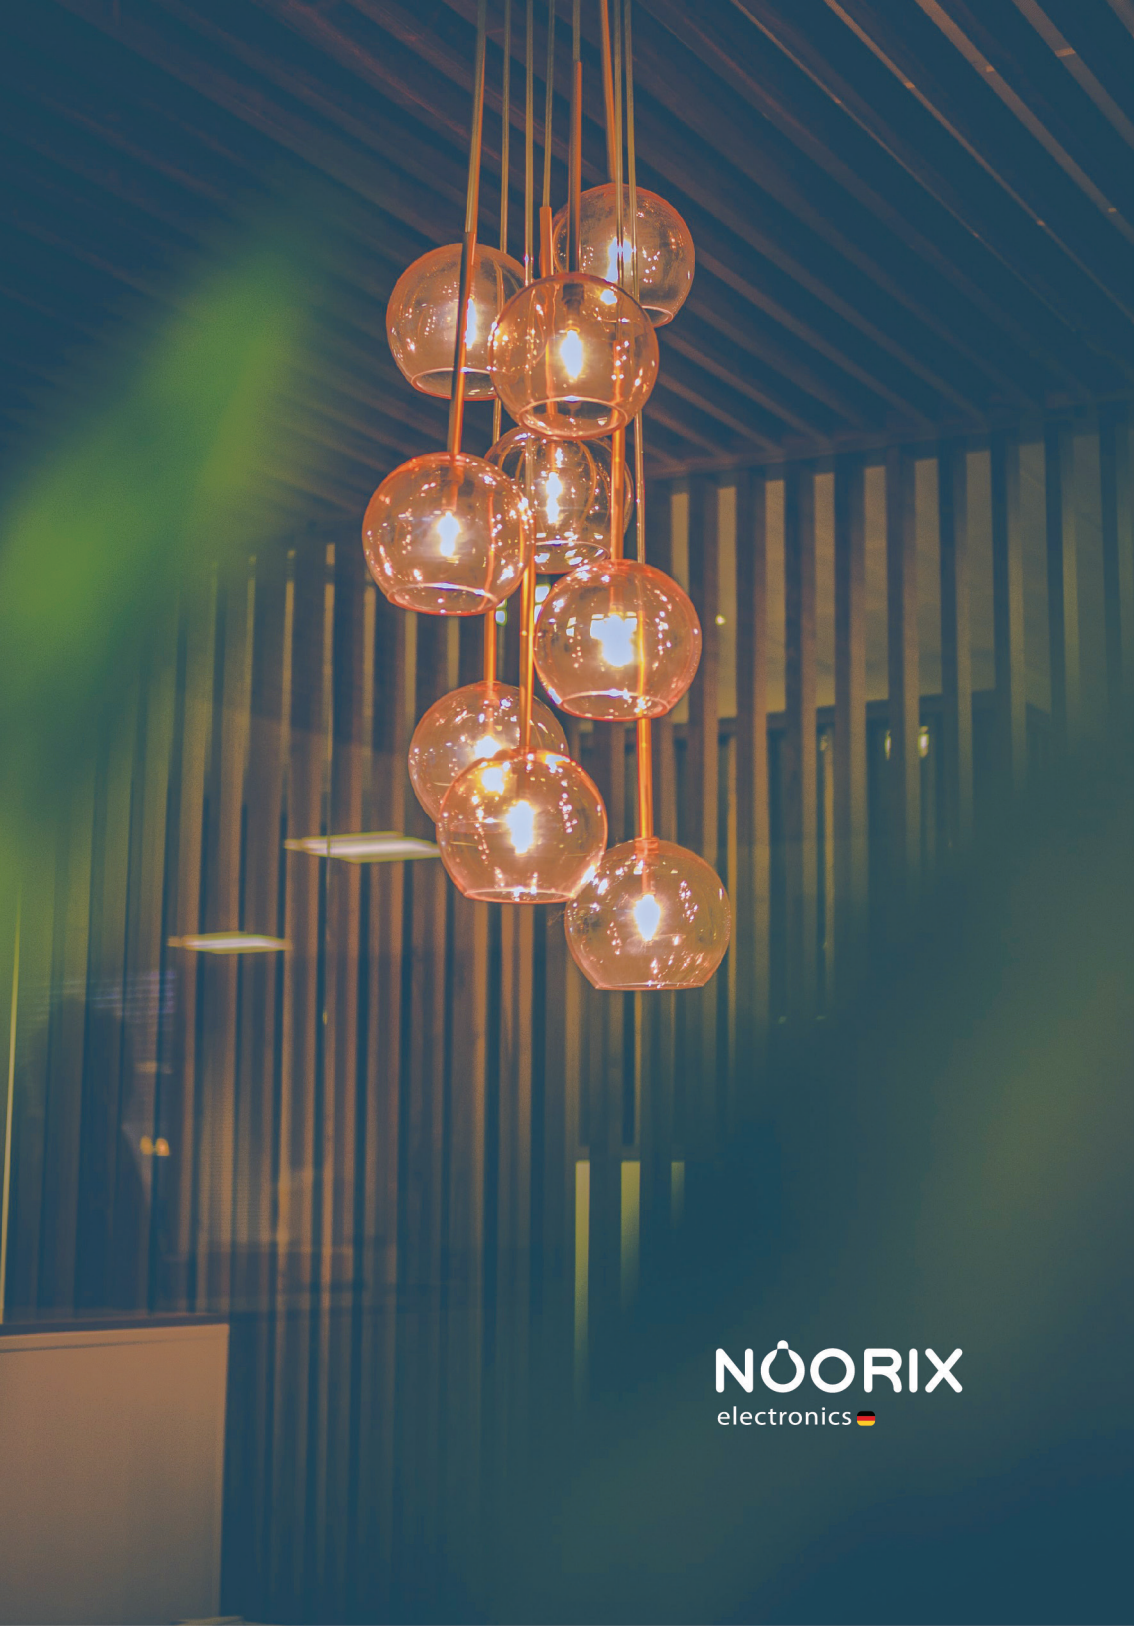


**NÖORIX**  
electronics 

شرکت نوریکس با سرمایه گذاری بخش خصوصی (سهامی خاص) در سال ۱۴۰۰ در حوزه لوازم نور و روشنایی فعالیت خود را آغاز کرد. نوریکس مجموعه‌ای جوان و پویا با هدف فتح قله‌های تکنولوژی و توانمندسازی تولید داخلی کشور و قدرت گرفته از لیشتنزوآلمان می‌باشد. همچنین مجموعه نوریکس شاخه‌ای از شرکت صنایع الکترونیک کاسپین نور است به همین واسطه از قدمت زیادی در زمینه دانش و تکنولوژی به روز در قطعات الکترونیکی صنعتی برخوردار است.

هدف نوریکس حمایت از بهینه سازی مصرف انرژی کشور، حفاظت از محیط زیست، افزایش تولیدات داخلی و رشد اقتصادی کشور با گسترش تجهیزات نور و روشنایی است.

نوریکس همواره در تلاش است تا با بهره گیری از دانش مهندسی و متخصصین از تکنولوژی روز دنیا در زمینه طراحی و توسعه محصولات روشنایی، محصولاتی با بالاترین و بهترین کیفیت را به بازار ارائه کند. محصولاتی تولید شده با پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها که علاوه بر کیفیت بالا از قیمت به صرفه و مناسبی برخوردارند. تمامی محصولات شرکت نوریکس دارای گارانتی بی قید و شرط است.

ما مفتخریم که تمام تلاش خود را در راستای تولید محصولات و ارائه خدمات با کیفیت برای جلب رضایت شما انجام دهیم. امیدوارم با حمایت شما مردم عزیز ایران، به سمت توانمند سازی، رشد و بالندگی کشور گامی مستحکم برداریم.



6 وات | 50 mA

## لامپ شمعی | LED Candle Light

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 240°                        | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.95                        | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری     |
| Ra>80                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی




مهتابی



یخی

لامپ شمعی کریستالی  
LED Candle Bulb





۷ وات | 50 mA

## لامپ شمعی | LED Candle Light

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 240°                        | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.95                        | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری     |
| Ra>80                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی




مهتابی



یخی

لامپ شمعی مات  
LED Candle Bulb





6 وات | 50 mA

## لامپ شمعی | LED Candle Light

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 240°                        | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.95                        | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری     |
| Ra>80                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی



مهتابی




یخی



لامپ شمعی اشکی کریستالی

LED Candle Bulb





7 وات | 50 mA

## لامپ شمعی | LED Candle Light

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 240°                        | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.95                        | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری     |
| Ra>80                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی



مهتابی





یخی

LED Candle Light  
لامپ شمعی





**NÖORIX**  
electronics 



6 وات | 65 mA

## G45 Lamp | لامپ G45

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 240°                        | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.95                        | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری     |
| Ra>80                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی



مهتابی




یخی

LED Bulb Series  
لامپ‌های LED




NÓORIX  
electronics 







۱۰ وات | 65 mA



۱۲ وات | 85 mA



۱۵ وات | 110 mA



۲۰ وات | 135 mA

## LED Bulb Series | لامپ حبایی

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 240°                        | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.95                        | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری     |
| Ra>80                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی



مهتابی




یخی




LED Bulb Series

لامپ حبابی







۲۰ وات | 140 mA



۳۰ وات | 210 mA



۴۰ وات | 270 mA



۵۰ وات | 350 mA

## لامپ استوانه‌ای | High Power Series

Light color



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 25,000 h          | طول عمر       |
| 50 Hz             | فرکانس        |
| 240°              | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.94              | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 110        | بهره نوری     |
| Ra > 80           | شاخص نمود رنگ |
| 865/358           | کد نورسنجی    |



High Power Series

لامپ استوانه‌ای





۸۰ وات | ۵۲۰ mA

۱۰۰ وات | ۶۴۰ mA

## لامپ استوانه‌ای | High Power Series

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 25,000 h          | طول عمر       |
| 50 Hz             | فرکانس        |
| 240°              | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.94              | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 110        | بهره نوری     |
| Ra>80             | شاخص نمود رنگ |
| 865/358           | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی




مهتابی

High Power Series  
لامپ استوانه‌ای



A photograph of a modern interior space, likely a restaurant or cafe. The ceiling features a prominent, thick, textured stone beam. Several copper-colored pendant lights with a bowl-like shape are suspended from the ceiling, casting a warm glow. A large, cylindrical copper duct is visible on the left. In the background, there are windows and a door, and a black metal structure with a grid pattern is mounted on the ceiling. The overall aesthetic is industrial and contemporary.

**NÓORIX**  
electronics 

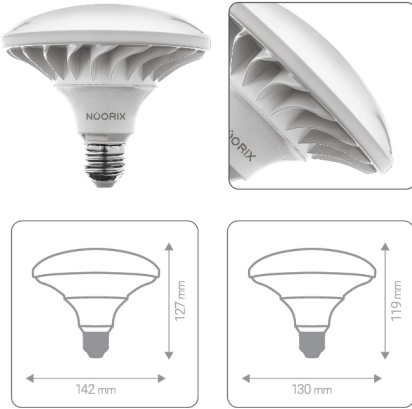

۴۰ وات | 50 mA

۳۰ وات | 50 mA

## لامپ سفینه‌ای | LED UFO Light

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 30,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 180°                        | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.8                         | ضریب جابجایی  |
| Lm/w > 105                  | بهره نوری     |
| Ra>80                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی



مهتابی



یخی


# لامپ سفینه‌ای LEDUFOLight







**NÓORIX**  
electronics 



7 وات | GU10

## هالوژن | Halogen

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 48°                         | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.8                         | ضریب جابجایی  |
| Lm/w > 100                  | بهره نوری     |
| Ra>80                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی




مهتابی



یخی

# هالوژن Halogen





7 وات | Mr16

## هالوژن | Halogen

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 48°                         | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.8                         | ضریب جابجایی  |
| Lm/w > 100                  | بهره نوری     |
| Ra>80                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/558                     | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی



مهتابی



یخی

# هالوژن Halogen








10 وات | 70 mA

## پنل | Panel Light

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 240°                        | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.95                        | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری     |
| Ra>80                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |

## Light color





Panel Light


پنل









۱۰ وات



۱۵ وات



۲۵ وات






۳۵ وات

## فول لایت | Frameless Series


|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 30,000 h                    | طول عمر            |
| 50 Hz                       | فرکانس             |
| 180°                        | زاویه تابش         |
| 100 mm                      | ابعاد              |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | دمای رنگ           |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری          |
| -20°C / +40°C               | محدوده دمای کارکرد |
| > 0.6                       | ضریب توان          |

Light color




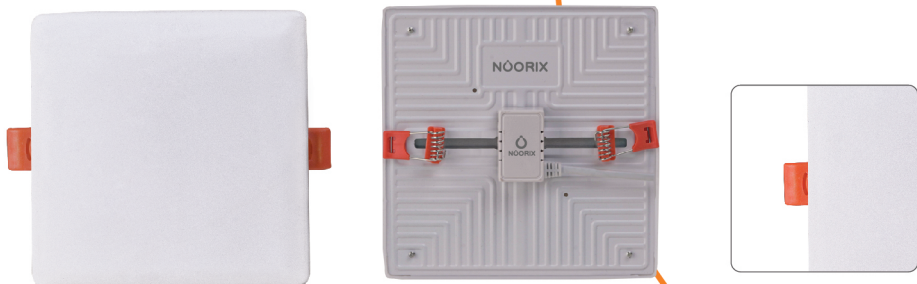


۱۰ وات



۱۵ وات



۲۵ وات



۳۵ وات

## فول لایت | Frameless Series

Light color



آفتابی



مهتابی



یخی

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 30,000 h                    | طول عمر            |
| 50 Hz                       | فرکانس             |
| 180°                        | زاویه تابش         |
| 100 mm                      | ابعاد              |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | دمای رنگ           |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری          |
| -20°C / +40°C               | محدوده دمای کارکرد |
| > 0.6                       | ضریب توان          |


Frameless Series

فول لایت




**NÓORIX**  
electronics 







۱۸ وات



۲۵ وات



۴۰ وات



۵۰ وات

## پنل‌های فول لایت روکار | Frameless LED light

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 30,000 h                    | طول عمر            |
| 50 Hz                       | فرکانس             |
| 180°                        | زاویه تابش         |
| 100 mm                      | ابعاد              |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | دمای رنگ           |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری          |
| -20°C / +40°C               | محدوده دمای کارکرد |
| > 0.6                       | ضریب توان          |

Light color




Frameless LED light

پنل‌های فول لایت روکار







**NÓORIX**  
electronics 



۸۵ وات | 100 mA



۷۲ وات | 80 mA



۶۰ وات | 60 mA

## پنل ۶۰\*۶۰ | Panel Light 60\*60

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 110°                        | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | دمای رنگ      |
| 0.95                        | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری     |
| Ra > 80                     | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی



مهتابی



یخی



Panel Light 60\*60







پنل ۶۰\*۶۰







**NÓORIX**  
electronics 

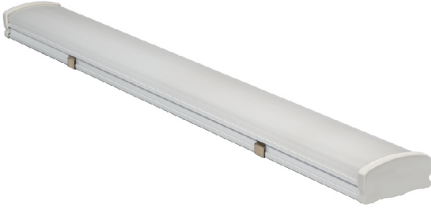

20 وات | 30 cm

40 وات | 60 cm

60 وات | 90 cm

80 وات | 120 cm

## براکت | LED liner

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 240°                        | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | دمای رنگ      |
| 0.95                        | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری     |
| Ra>95                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |

Light color




# براکت LED liner







**NÖORIX**  
electronics 



10 وات | 30 cm



20 وات | 60 cm





30 وات | 90 cm

## چراغ زیر کابینت | Cabinet light


Light color

|            |               |
|------------|---------------|
| 25,000 h   | طول عمر       |
| 50 Hz      | فرکانس        |
| 240°       | زاویه تابش    |
| ● 6500k    | رنگ اسمی      |
| 0.95       | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105 | بهره نوری     |
| Ra>80      | شاخص نمود رنگ |
| 865/358    | کد نورسنجی    |






3 LED



4 LED



5 LED

## چراغ زیرکابینت ال ای دی | LED Sensor Cabinet light

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 30,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 155 °                       | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.7                         | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری     |
| Ra>80                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/778                     | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی








مهتابی



یخی





5 وات | 43 cm

8 وات | 70 cm

12 وات | 99 cm

18 وات | 124 cm

## چراغ زیرکابینت | Sensor Cabinet light

Light color

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 240°                        | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | دمای رنگ      |
| 0.95                        | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری     |
| Ra>80                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |




# Cabinet light چراغ زیرکابینت






**NÓORIX**  
electronics 



30 وات



40 وات

## چراغ ریلی | Track light

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 25,000 h                    | طول عمر       |
| 50 Hz                       | فرکانس        |
| 240°                        | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k | رنگ اسمی      |
| 0.95                        | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105                  | بهره نوری     |
| Ra>95                       | شاخص نمود رنگ |
| 865/358                     | کد نورسنجی    |

Light color



آفتابی



مهتابی




یخی


# Track light چراغ ریلی








۱۰ وات | 45 mA



۳۰ وات | 130 mA



۵۰ وات | 200 mA

## پروژکتور | Flood light

Light color

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 25,000 h          | طول عمر       |
| 50 Hz             | فرکانس        |
| 240°              | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 3000k | دمای رنگ      |
| 0.95              | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105        | بهره نوری     |
| Ra>80             | شاخص نمود رنگ |
| 865/358           | کد نورسنجی    |



آفتابی






مهتابی

# Flood Light پروژکتور







۱۰۰ وات | 410 mA

۱۵۰ وات | 600 mA

۲۰۰ وات | 750 mA

## پروژکتور | Flood light

Light color

25,000 h طول عمر

50 Hz فرکانس

240° زاویه تابش

● 6500k / ● 3000k دمای رنگ

0.95 ضریب جابجایی

Lm/W > 105 بهره نوری

Ra>80 شاخص نمود رنگ

865/358 کد نورسنجی







آفتابی



مهتابی

# Flood Light پروژکتور





300 وات | 1100 mA


400 وات | 1450 mA

500 وات | 1450 mA

## Flood light | پروژکتور

Light color

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 25,000 h          | طول عمر       |
| 50 Hz             | فرکانس        |
| 240°              | زاویه تابش    |
| ● 6500k / ● 3000k | دمای رنگ      |
| 0.95              | ضریب جابجایی  |
| Lm/W > 105        | بهره نوری     |
| Ra>80             | شاخص نمود رنگ |
| 865/358           | کد نورسنجی    |




# Flood Light پروژکتور







**NÓORIX**  
electronics 



100 وات | 860 gr



150 وات | 1280 gr



200 وات | 1780 gr

## چراغ کارگاهی | UFO LED light

Light color

25,000 h طول عمر

50 Hz فرکانس

240° زاویه تابش

● 6500k / ● 4000k / ● 3000k دمای رنگ

0.95 ضریب جابجایی

Lm/W > 120 بهره نوری

Ra>80 شاخص نمود رنگ

865/358 کد نورسنجی



آفتابی



مهتابی




یخی

# UFO LED light چراغ کارگاهی











15 وات



20 وات



30 وات

## Cylindrical LED light | چراغ سیلندری

Light color


|                |               |
|----------------|---------------|
| 30,000 h       | طول عمر       |
| 50 Hz          | فرکانس        |
| 180°           | زاویه تابش    |
| 840/578        | کد نورسنجی    |
| AMBER/WW/NW/WH | رنگ اسمی      |
| 105            | بهره نوری     |
| >0.8           | ضریب جابجایی  |
| Ra>80          | شاخص نمود رنگ |




# Cylindrical LED light چراغ سیلندری







5 وات



10 وات

## جت لایت | Jet Light

|                |               |
|----------------|---------------|
| 25,000 h       | طول عمر       |
| 50 Hz          | فرکانس        |
| 25°            | زاویه تابش    |
| 865/358        | کد نورسنجی    |
| AMBER/WW/NW/WH | رنگ اسمی      |
| 105            | بهره نوری     |
| >0.9           | ضریب جابجایی  |
| Ra>80          | شاخص نمود رنگ |

### Light color



آفتابی



مهتابی



یخی




انبه‌ای

# Jet Light جت لایت





**NÓRIX**  
electronics 



3 وات

## چراغ چمنی | Jet Light

Light color

|                |               |
|----------------|---------------|
| 25,000 h       | طول عمر       |
| 50 Hz          | فرکانس        |
| 45°            | زاویه تابش    |
| 865/358        | کد نورسنجی    |
| AMBER/WW/NW/WH | رنگ اسمی      |
| Lm/W > 105     | بهره نوری     |
| >0.9           | ضریب جابجایی  |
| Ra>80          | شاخص نمود رنگ |




# Jet Light چراغ چمنی





**NÖORIX**  
electronics 






11 وات / per m

## چراغ ریسهای | Strip light

|   |               |
|---|---------------|
| 30,000 h                                      | طول عمر       |
| 50 Hz   | فرکانس        |
| 120°  | زاویه تابش    |
| 865/358                                       | کد نورسنجی    |
| wh/ww/NW/Amber/Green/Red/Blue/Pink/Orange/RGB | رنگ اسمی      |
| 105   | بهره نوری     |
| >0.8  | ضریب جابجایی  |
| Ra>80   | شاخص نمود رنگ |

Light color



# Strip light ریسه‌ای

