

مثل روز روشن






NÖORIX
electronics 

شرکت نوریکس با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (سهامی خاص) در سال ۱۴۰۰ در حوزه لوازم نور و روشنایی فعالیت خود را آغاز کرد.

نوریکس مجموعه‌ای جوان و پویا با هدف فتح قله‌های تکنولوژی و توانمندسازی تولید داخلی کشور قدرت گرفته از لیشتنزوآلمان می‌باشد. همچنین مجموعه نوریکس شاخه‌ای از شرکت صنایع الکترونیک کاسپین نور است به همین واسطه از قدمت زیادی در زمینه دانش و تکنولوژی به‌روز در قطعات الکترونیکی صنعتی برخوردار است. هدف نوریکس حمایت از بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور، حفاظت از محیط زیست، افزایش تولیدات داخلی و رشد اقتصادی کشور با گسترش تجهیزات نور و روشنایی است.

نوریکس همواره در تلاش است تا با بهره‌گیری از دانش مهندسين و متخصصين از تکنولوژی روز دنیا در زمینه طراحی و توسعه محصولات روشنایی، محصولاتی با بالاترین و بهترین کیفیت را به بازار ارائه کند. محصولاتی تولید شده با پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها که علاوه بر کیفیت بالا از قیمت به‌صرفه و مناسبی برخوردارند. تمامی محصولات شرکت نوریکس دارای گارانتی بی‌قید و شرط است.

ما مفتخریم که تمام تلاش خود را در راستای تولید محصولات و ارائه خدمات با کیفیت برای جلب رضایت شما انجام دهیم. امیدواریم با حمایت شما مردم عزیز ایران، به سمت توانمندسازی، رشد و بالندگی کشور گامی مستحکم برداریم.



۶ وات | 50 mA

لامپ کندل گل شفاف | LED Candle Light

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی




مهتابی



یخی

لامپ کندل گل شفاف LED Candle Bulb





۷ وات | 50 mA

لامپ کندل | LED Candle Light

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی




مهتابی



یخی

لامپ کندل مات
LED Candle Bulb





50 mA | 6 وات

لامپ شمع‌ای اشکی گل شفاف | LED Candle Light

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره‌نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی




مهتابی



یخی

لامپ شمعی اشکی گل شفاف
LED Candle Bulb





۷ وات | 50 mA

لامپ شمعی اشکی مات | LED Candle Light

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی



مهتابی




یخی

لامپ شمعی اشکی مات

LED Candle Bulb







65 mA | 6 وات

G45 Lamp | لامپ G45

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی



مهتابی




یخی

لامپ حبابی LED Bulb Series




NØORIX
electronics 







۱۰ وات | 65 mA



۱۲ وات | 85 mA



۱۵ وات | 110 mA



۲۰ وات | 135 mA

LED Bulb Series | لامپ حبایی

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی




مهتابی




یخی

لامپ حبابی
LED Bulb Series







۲۰ وات | 140 mA



۳۰ وات | 210 mA



۴۰ وات | 270 mA



۵۰ وات | 350 mA

لامپ استوانه‌ای | High Power Series

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.94	ضریب جابجایی
Lm/W > 110	بهره‌نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color





آفتابی



مهتابی

لامپ استوانه‌ای HighPowerSeries





۸۰ وات | 520 mA

۱۰۰ وات | 640 mA

لامپ استوانه‌ای | High Power Series

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.94	ضریب جابجایی
Lm/W > 110	بهره‌نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی
E40	سرپیچ

Light Color



آفتابی





مهتابی

لامپ استوانه‌ای HighPowerSeries



A photograph of a modern interior space, likely a cafe or restaurant. The ceiling is made of light-colored wooden slats. A large, horizontal, corrugated copper duct runs across the upper left. Several copper-colored pendant lights with a bowl-like shape hang from the ceiling. In the background, there are large windows and a glass door. A black metal structure with a grid-like top is visible on the right side of the ceiling. The overall atmosphere is warm and industrial.

NÒORIX
electronics 



۴۰ وات | 50 mA

۳۰ وات | 50 mA

لامپ سفینه ای | LED Ship Lamp

30.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
180°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.8	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی



مهتابی




یخی

لامپ سفینه ای LED Ship Lamp





NÖORIX
electronics 



۷ وات | Gu 10

هالوژن | Halogen

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
48°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.8	ضریب جابجایی
Lm/W > 100	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی




مهتابی



یخی

هالوژن Halogen





۷ وات | Mr16

هالوژن | Halogen

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
48°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.8	ضریب جابجایی
Lm/W > 100	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/558	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی



مهتابی





یخی

هالوژن Halogen



NÓORIX
electronics 



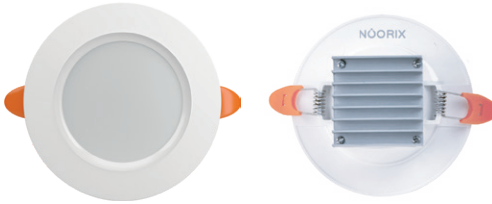

70 mA | 10 وات

بک لایت | Back Light

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی



مهتابی





یخی

پنل
Panel




SUPER LUMEN
سایزشو


NOORIX
electronics 

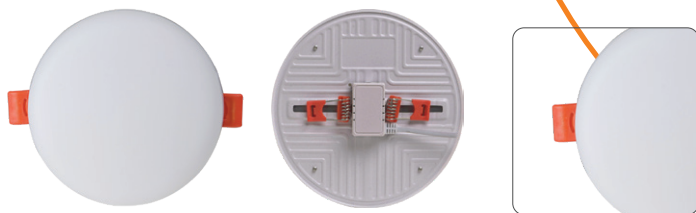


۱۰ وات



۱۵ وات



۲۵ وات



۳۵ وات

فول لایت | Frameless Series

30.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
180°	زاویه تابش
100 mm	ابعاد
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
Lm/W > 105	بهره نوری
-20°C / +40°C	محدوده دمای کارکرد
> 0.6	ضریب توان

Light Color



آفتابی





مهتابی




یخی

SUPER LUMEN
سایزشو


NOORIX
electronics 

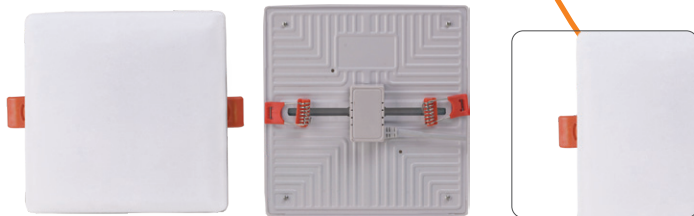


۱۰ وات



۱۵ وات



۲۵ وات



۳۵ وات

فول لایت | Frameless Series

30.000h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
180°	زاویه تابش
100 mm	ابعاد
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
Lm/W > 105	بهره‌نوری
-20°C / +40°C	محدوده دمای کارکرد
> 0.6	ضریب توان

Light Color



آفتابی



مهتابی




یخی

فول لايت Frameless Series




NÖORIX
electronics 







۱۸ وات



۲۵ وات



۳۵ وات



۵۰ وات

پنل های فول لایت روکار | Frameless LED light

30.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
180°	زاویه تابش
100 mm	ابعاد
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
-20°C / +40°C	محدوده دمای کارکرد
> 0.6	ضریب توان

Light Color



آفتابی



مهتابی






یخی

پنل های فول لایت روکار
Frameless LED light





NÖORIX
electronics 



۸۵ وات | 100 mA

۷۲ وات | 80 mA

۶۰ وات | 60 mA

پنل ۶۰x۶۰ توکار | Panel Light 60*60

Light Color

طول عمر 25.000h

فرکانس 50 Hz

زاویه تابش 110 °

دمای رنگ ● 6500k / ● 4000k / ● 3000k

ضریب جابجایی 0.95

بهره نوری Lm/W > 105

شاخص نمود رنگ Ra > 80

کد نور سنجی 865/358



آفتابی



مهتابی



یخی


پنل ۶۰x۶۰ توکار
Panel Light 60x60









NÖORIX
electronics 




30 cm | ۲۰ وات



60 cm | ۴۰ وات



90 cm | ۶۰ وات



120 cm | ۸۰ وات

براکت | LED liner

25.000h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 95	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی



مهتابی




یخی

براکت LED liner







۲۰ وات | 120 cm

Fluorescent Tube | LED T8 مهتابی


Light Color




مهتابی

مفتابی Fluorescent Tube






۱۰ وات | 30 cm



۲۰ وات | 60 cm



۳۰ وات | 90 cm


چراغ زیر کابینت | Cabinet light

25.000h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی


Light Color




مهتابی



3 LED



4 LED




5 LED

چراغ زیر کابینت ال ای دی | LED Sensor Cabinet light


Light Color

30.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
155°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
0.7	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/778	کد نور سنجی







۵ وات | 430 cm



۸ وات | 700 cm



۱۲ وات | 990 cm



۱۸ وات | 1240 cm

چراغ زیر کابینت | Sensor Cabinet light

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی



مهتابی



یخی


چراغ زیر کابینت

Sensor Cabinet light





NÓORIX
electronics 

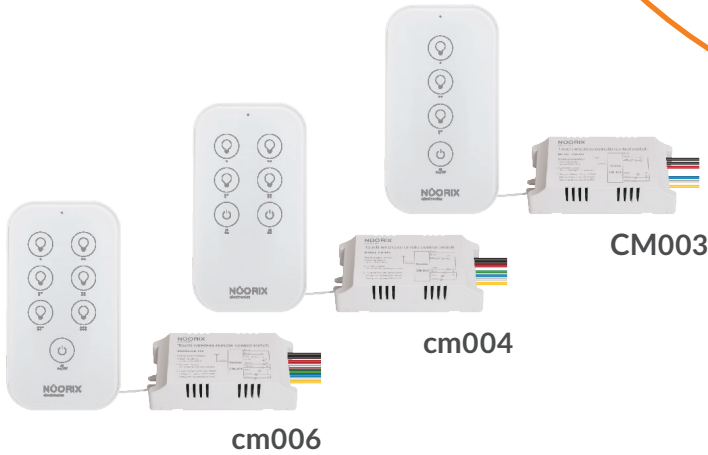


ریموت بی سیم لمسی | Remote Control

AC 85–265V, 50Hz	ولتاژ کاری گیرنده
433.92 MHz	فرکانس کاری
DC 3V (CR2032 battery)	ولتاژ کاری ریموت
3/4/6	تعداد کانال‌ها
30m	برد عملکرد ریموت
≤ 1000W	توان خروجی هر کانال
≤ 300W	لامپ رسته‌ای
	لامپ کم مصرف و LED


ریموت بی سیم لمسی

Remote Control





۳۰ وات



۴۰ وات

چراغ ریلی | Track light

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	رنگ اسمی
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 95	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی

Light Color



آفتابی



مهتابی




یخی


چراغ ریلی Track light








۱۰ وات | 45 mA



۳۰ وات | 130 mA



۵۰ وات | 200 mA

پروژکتور | Flood Light

25.000h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light Color





آفتابی




مهتابی

پروژکتور Flood Light




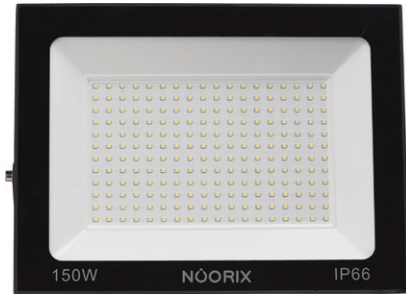

۱۰۰ وات | 410 mA



۱۵۰ وات | 600 mA



۲۰۰ وات | 750 mA

پروژکتور | Flood Light

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی

Light Color






آفتابی



مهتابی

پروژکتور Flood Light





۳۰۰ وات | 1100 mA

۴۰۰ وات | 1450 mA

۵۰۰ وات | 1450 mA

پروژکتور | Flood Light

Light Color


25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 105	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نورسنجی




مهتابی

پروژکٽور Flood Light




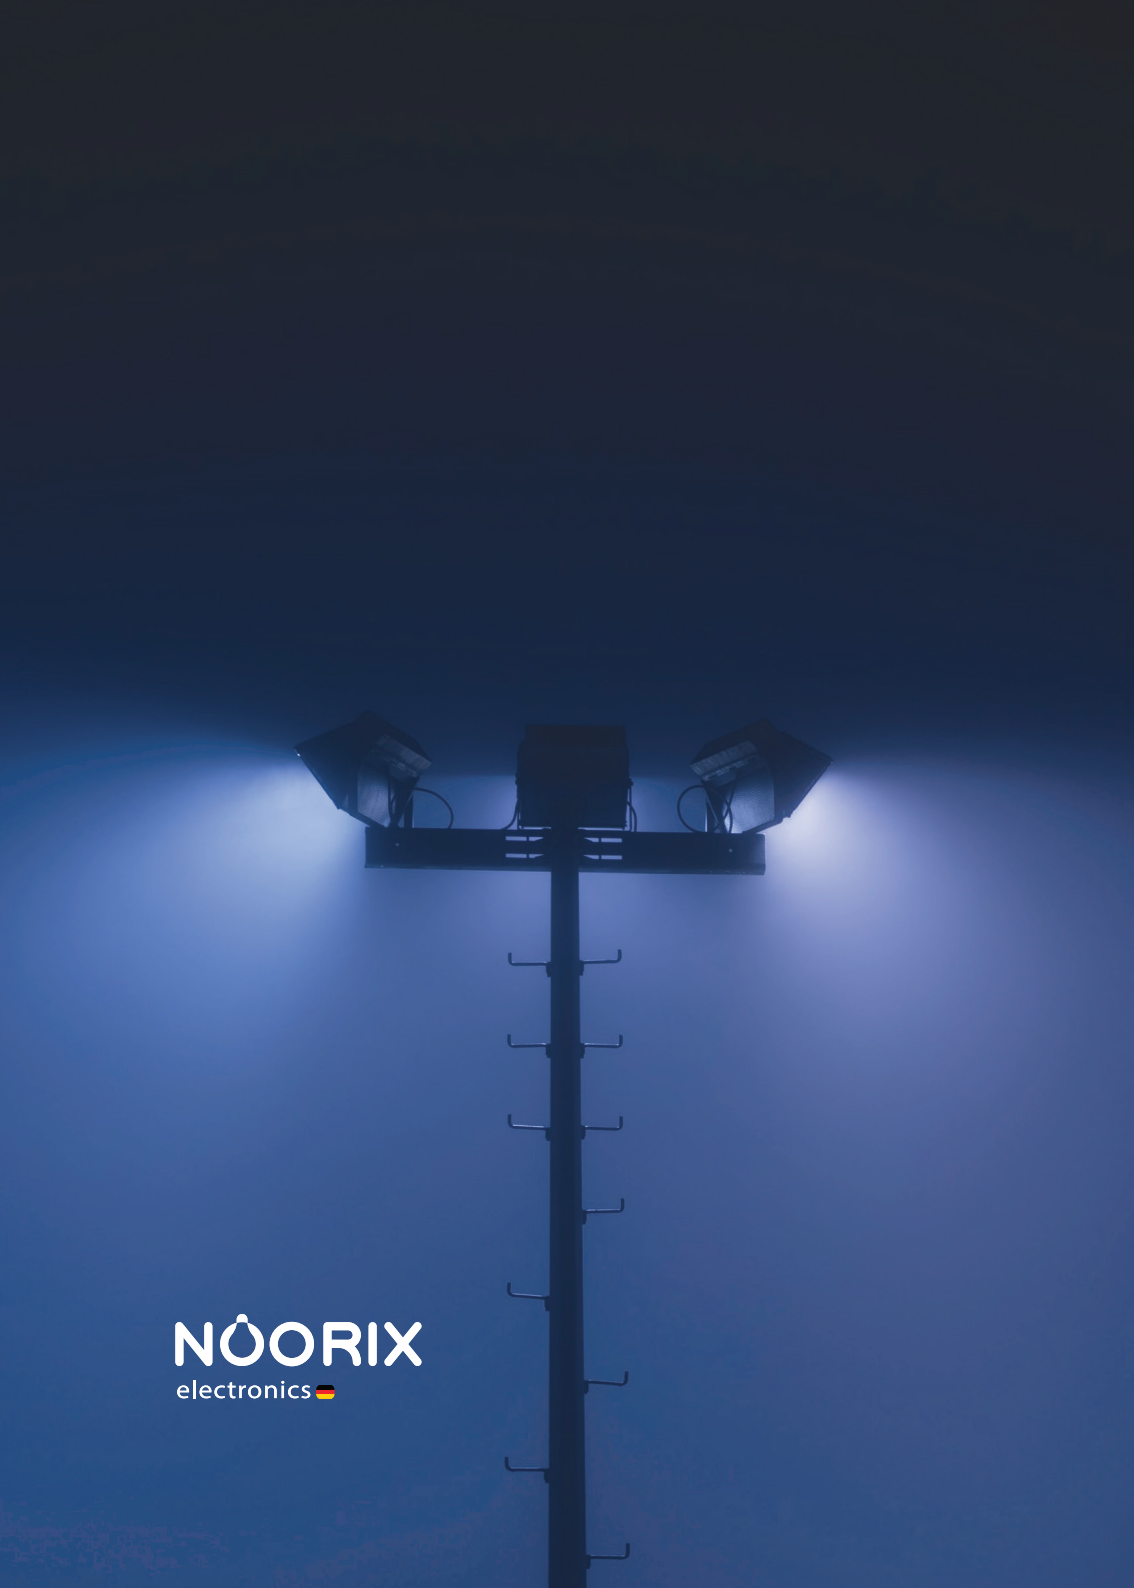


NÖORIX
electronics 



۱۰۰ وات | 860 gr



۱۵۰ وات | 1280 gr



۲۰۰ وات | 1780 gr

چراغ کارگاهی | UFO LED light

Light Color

25.000h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
240°	زاویه تابش
● 6500k / ● 4000k / ● 3000k	دمای رنگ
0.95	ضریب جابجایی
Lm/W > 120	بهره نوری
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
865/358	کد نور سنجی




مهتابی


چراغ کارگاهی UFO LED light








۱۵ وات



۲۰ وات



۳۰ وات

چراغ سیلندری | Cylindrical LED light

30.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
180°	زاویه تابش
840/578	کد نور سنجی
AMBER/WW/NW/WH	رنگ اسمی
105	بهره نوری
> 0.8	ضریب جابجایی
Ra>80	شاخص نمود رنگ

Light Color



آفتابی



مهتابی



یخی




انبیای

چراغ سیلندری Cylindrical LED light






NÖORIX
electronics 



۵ وات



۱۰ وات

جت لایت | Jet Light

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
25°	زاویه تابش
865/358	کد نور سنجی
AMBER/WW/NW/WH	رنگ اسمی
105	بهره نوری
> 0.9	ضریب جابجایی
Ra>80	شاخص نمود رنگ

Light Color



آفتابی



مهتابی



یخی





انبیای

جت لایت
Jet Light





NÖORIX
electronics 



۳ وات

چراغ چمنی | Jet Light

25.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
45°	زاویه تابش
865/358	کد نور سنجی
AMBER/WW/NW/WH	رنگ اسمی
Lm/w > 105	بهره نوری
> 0.9	ضریب جابجایی
Ra > 80	شاخص نمود رنگ

Light Color



آفتابی



مهتابی



یخی




انبیای

چراغ چمنی Jet Light



NÖORIX
electronics 





هدلایت | Headlight W689-1

مدل	W689-1
ظرفیت باتری	2000 mAh
زمان نوردهی	حالت قوی 2h
	حالت کم نور 2.5h
زمان شارژ کامل	با شارژ 1A 2h
	با شارژ 0.5A 3.5h
خروجی نوری (لومن)	حالت قوی 300 Lm
	حالت کم نور 150 Lm

Light Color





آفتابی



مهتابی

هدلايت
Headlight



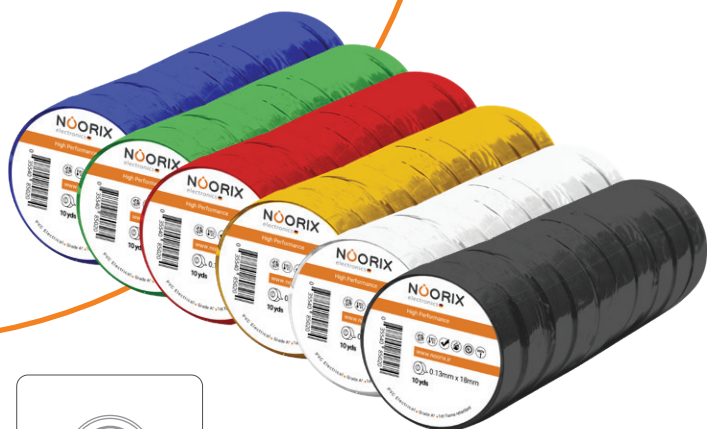


چسب برق نسوز | Electrical Tape

PVC	جنس
18 mm	عرض چسب
0.13 mm	ضخامت چسب
10 Yard (9.14m)	طول رول
600 V	ولتاژ شکست
10 Pcs	تعداد رول در بسته
500 Pcs	تعداد رول در کارتن

Color





220 v

ریسه وایرلس تک لاین | strip light

30.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
120°	زاویه تابش
865/358	کد نور سنجی
WW/NW/WH	رنگ اسمی
105	بهره نوری
>0.8	ضریب جابجایی
Ra>80	شاخص نمود رنگ
120	تراکم
10 cm	برش

Light Color



آفتابی





مهتابی



یخی






220 v

ریسه وایرلس تک لاین رنگی | strip light


30.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
120°	زاویه تابش
865/358	کد نور سنجی
Amber/Green/Red/Blue/ Pink/Orange/RGB	رنگ اسمی
105	بهره نوری
>0.8	ضریب جابجایی
Ra>80	شاخص نمود رنگ
120	تراکم
10 cm	برش

Light Color



ریسه‌های
strip light





220 v | ۱۶ وات

ریسه وایرلس دولاین | strip light

30.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
120°	زاویه تابش
865/358	کد نور سنجی
AMBER/WW/NW/WH	رنگ اسمی
105	بهره نوری
>0.8	ضریب جابجایی
Ra>80	شاخص نمود رنگ
240	تراکم
10 cm	برش

Light Color



آفتابی



مهتابی



یخی



انبساطی



220 v

ریسه وایرلس هفت رنگ | strip light RGB


Light Color



30.000 h	طول عمر
50 Hz	فرکانس
120°	زاویه تابش
865/358	کد نور سنجی
RGB	رنگ اسمی
105	بهره نوری
>0.8	ضریب جابجایی
Ra>80	شاخص نمود رنگ
60	تراکم
1m	برش



NÓORIX
electronics 



220 v

Strip Light | ريسه نئونی

Light Color

30.000 h	طول عمر
50-60 Hz	فرکانس
120°	زاویه تابش
865/358	کد نور سنجی
WW/NW/WH	رنگ اسمی
105	بهره نوری
> 0.8	ضریب جابجایی
Ra > 80	شاخص نمود رنگ
120	تراکم
10 cm	برش



آفتابی





مهتابی



یخی

ريسه نئونی Strip Light



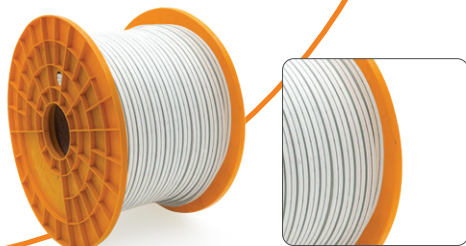

220 v

Strip Light | ريسه نئونى رنگى

30.000h	طول عمر
50/60Hz	فرکانس
120°	زاويه تابش
865/358	كد نور سنجى
WW/NW/WH	رنگ اسمى
105	بهره نورى
>0.8	ضريب جابجايى
Ra>80	شاخص نمود رنگ
120	تراكم
10 cm	برش

Light Color



 noorix.ir

 www.noorix.ir

NÖORIX
electronics 

مئل روز روشنہ

